

修理の際は下記表に記入の上、保証書、または購入時レシートを添えて、ご購入店舗の修理担当窓口までお申し付けください。

## 購入者情報

型番:	購入年月日:
購入店舗名:	
氏名:	
電話番号:	
メールアドレス:	
住所:	

## 不具合内容

輸入・販売元: Top Wing Corporation

お客様サポート・お問い合わせ:

ENZO j-Fi LLC. Tel:050-3746-3362

<http://lars-ivan.jp/> (コンタクトページからお問い合わせください)

## 保証規定

1. 正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、ご購入の販売店または弊社はその判断により修理または他の同一機種との交換を無料で行います。
2. 修理のために交換された旧部品や製品の一部は、お客様へお返しできません。
3. 保証期間内でも以下の場合は保証の対象外となります。
  - ①本保証書がなく販売店で発行する保証シールまたはご購入日を証明する販売店の伝票等もない場合
  - ②お買い上げ後の輸送や落下などによる故障および損傷。その他取り扱いが不適当なために生じた故障
  - ③本製品に異常がなく、他の部品、他の機器に異常があり、点検により改善した場合
  - ④本製品に対して改造、及び分解が施された場合
  - ⑤火災、地震、その他の天変地変、異常電圧などによる故障および損傷
  - ⑥付属品、その他パーツなどの消耗による故障
  - ⑦特定の個体ではなく、特定またはすべてのロットに発生する仕様上の止むを得ない不具合
  - ⑧通常のメンテナンスが必要とみなされた場合
  - ⑨譲渡、転売、中古販売、オークション等で購入された場合
  - ⑩弊社でチェックして不具合の症状が再現されない場合。なお、お客様のPCなど特定の環境でしか再現されない不具合も含むものとします。
4. お客様の遺失利益および第三者からお客様に対してなされた賠償請求に基づく損害について、弊社は責任を負いません。
5. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

無償保証期間はご購入日から1年間となります。

Lars & Ivan

[lars-ivan.jp](http://lars-ivan.jp)



20150903R1JP



## 製品の仕様

Output power	180mW x2 (16Ω Load) 22mW x2 (300Ω Load)
Headphone impedance	16Ω ~ 300Ω
Signal to noise ratio	≥80dB
Frequency response	10Hz ~ 65KHz
Battery life	16 ~ 18 hours
Weight	150g
Size	125(L) x 78(W) x 16mm(D)

## 付属品



4極ステレオミニケーブル



充電用USBケーブル




取扱説明書  
(本紙)

Lars & Ivan

THA-8/THA-8X

ポータブル真空管ヘッドフォンアンプ

取扱説明書

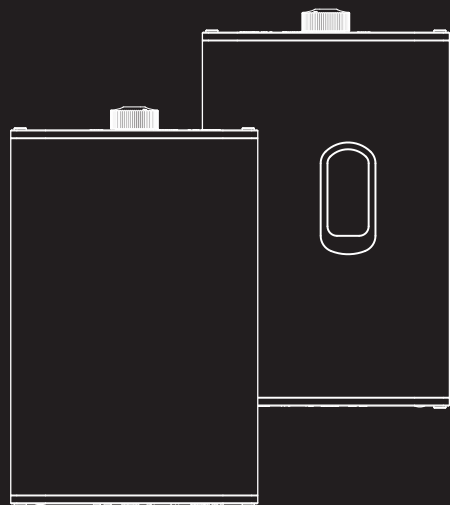

# 使い方

## 使用する前に

充電用USBコネクタ①にUSBケーブルを接続して充電を行ってください。8時間程度で充電が完了します。

THA-8/THA-8Xの4極ステレオミニ入力は②と④の2つあります。これらは同じものであり、様々な機器と繋ぎやすくするためにあります。2つの入力を同時に使わないでください。イヤホン/ヘッドフォンをイヤホン/ヘッドフォン出力⑦に繋いでください。

① 充電用USBコネクタ ② 4極ステレオミニ入力




③ バッテリーLED

## 電源を入れる

ボリュームノブ⑥をカチッと言うまで時計回りに回してください。パワーLED⑤が緑色に点灯します。

パワーLED⑤が緑色に点灯しない場合、バッテリーの充電が必要です。  
バッテリーが切れかかっている場合、バッテリーLED③が赤く点灯しますので充電してください。バッテリーLED③が消灯すれば充電完了です。

④ 4極ステレオミニ入力 ⑤ パワーLED




⑥ ボリュームノブ ⑦ イヤホン  
ヘッドフォン出力

## ボリューム調整

時計回りに回すと音量が上がり、反時計回りに回すと音量が下がります。

THA-8/THA-8Xは本機を介してもスマートフォンのマイク機能を使えるようにするため、4極ステレオミニケーブルが付属しています。マイク機能を使わない場合は3極ステレオミニケーブルを別途ご購入ください。

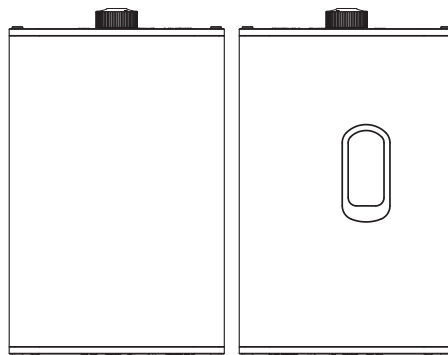

THA-8

THA-8X